

## 硬件详细参数

液晶面板	面板品牌	京东方(BOE) /友达 (AU)
	面板尺寸	21.5 英寸
	分辨率	1920(RGB)×1080, FHD
	像素布局	RGB 垂直条状
	面板亮度	250 cd/m <sup>2</sup> (Typ.)
	反应时间	30 (Typ.)(Tr/Td) ms
	对比度	1000:1(Typ.)(透射)
	可视角度	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
	显示颜色	16.7M , 72% NTSC
	备注	根据订单不同, 以上参数和实际参数有略微差别, 详情咨询客服。
主板配置	芯片	Hi3751 V352
	CPU	四核 32 位 Cortex-A53
	GPU	ARM MaliTM-450
	内存	DDR 默认 2G, EMMC 默认 16G
	网络	支持自适应 100/1000M 以太网;支持 WIFI-24GBT-0(WIFI-24G/58G 双频 WIFI 可选 BT50 可选); 支持 4G (选配功能)
	串口	支持多路串口,可选 TTL/RS232/RS485 串口
	其他	支持 GPIO 口、IIC、音频、MIC 输入、ADC、喇叭,支持 POE 供电
	系统	Android 9.0
电源	电压	国标 110V-250V/50Hz
	最大功率	21W
外观	外壳材质	盖板: 钢化玻璃; 后盖:钣金
	外壳颜色	白色
	裸机重量	7kg
	包装重量	7.3kg
	包装体积	61.5cm*40.5cm*12cm
	整机体积	详见尺寸图
配件	电源线	*1


	遥控器	*1
	保修卡	*1
	合格证	*1
	WiFi 天线	*1
	4G 天线	*1（注：网络版配 WiFi 天线，4G 版仅配 4G 天线）
	说明书	*1（单机版说明书见机器包装，网络版说明书，见微信公众号“皇尊年华 won giant”，或联系客服。）
环境	工作环境	工作: 0 ~ 50 °C；
	存储环境	存储: -20 ~ 60 °C
	最长使用时间	18 小时/天

## 发布软件详细参数

普通节目	图片窗口	支持 png、jpg 等
	视频窗口	支持 mp4、mkv 等
	音频窗口	支持 mp3、wav 等
	混播窗口	视频和图片可以同时播发
	字幕窗口	可编辑字体、 字号、移动方向和速度
	日期窗口	联网显示当前日期
	星期窗口	联网显示当前星期
	时间窗口	联网显示当前时间
	倒计时窗口	可设置截止时间和显示样式
	天气窗口	联网同步不同城市的天气情况
	流媒体窗口	填写流媒体地址可实时播画面
	网页窗口	可加载预先填写好的的网站
	文档窗口	支持 pdf、xlsx、pdf 等
可定制窗口	HDMI、温度、人脸可定制	
双屏异显节目	双屏异显节目	同一台设备，显示两个不同的画面
消息插播节目	消息插播节目	在不影响当前任务播放的情况下，插播紧急消息通知，可支持字体、字号、颜色、滚动方向等设置
互动节目	互动节目	触摸跳转其他新建场景或节目。（非触摸设备无法使用该功能）

多种播放模式	替换模式	用当前任务替换掉设备上之前全部的播放任务
	插播模式	下发后，设备端直接播放当前插播的播放任务，其他任务暂时不播放
	追加模式	在不影响设备已有的播放任务基础上，往后追加新的播放任务
	触发模式	硬件传感器被触发后，播放特定的任务
	同步模式	下发多台设备，可以同步播放相同的节目任务
终端管理	终端管理	终端管理界面可查看设备的名称、MAC 地址、内存、在线状态、定位和软件版本。同时支持设备批量设置定时开关机
远程指令	远程指令	可远程对设备下发送如下指令，不受设备环境的限制 可批量实时监控设备任务的播放情况，及时发现设备异常
远程监控	远程监控	可批量实时监控设备任务的播放情况，及时发现设备异常
素材展示统计	素材展示统计	在终端管理的，展示统计中可查看一段时间内，某台设备上任务播放时，视频/图片等素材播放的次数
一键报警	一键报警	设备端触发一键报警机制，将会把设备端的画面视频传回后台，留下证据方便查看（定制功能，常规设备无法使用该功能）
客户管理	客户管理	客户管理窗口，可以依次往下分为四级，可以查询到用户的姓名账号、授权的设备台数、账号容量、有效使用期限等
定时播放任务	定时播放任务	可提前计划好播放任务，设置好特定的时间，特定的播放模式，实现个性化播放，满足客户多方面需求
专属小程序	专属小程序	界面简约而不简单，操作便捷，节目快速，随时随地都可发布节目，可远程控制设备开关机，音量，休眠唤醒等，不受线下环境限制

## 产品尺寸图

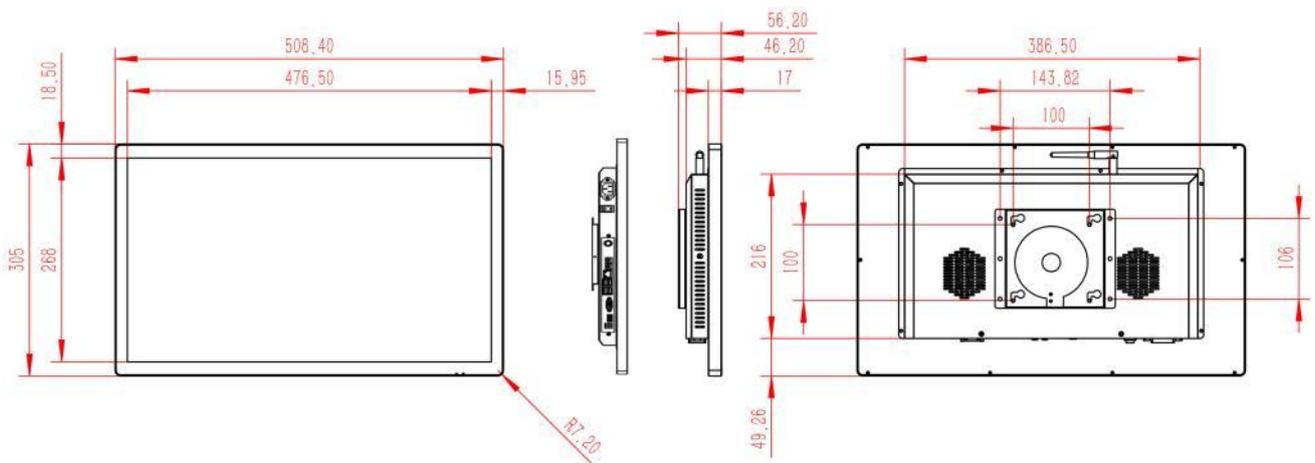

21.5 寸壁挂广告机尺寸图（非触摸）注：如安装环境严苛、更详细尺寸请咨询客服